

OSMOLUX



LES PRODUIT

- Appareil de haute technologie
- Compact et ergonomique
- Livré complet et prêt à installer.

POURQUOI INSTALLER UN OSMOSEUR OSMOLUX ?

- **Une eau de boisson exceptionnelle** : une eau pure pour retrouver l'arôme du café, du thé.
Des glaçons qui n'ont pas le goût de chlore.
- **Une eau qui préserve le goût** des fruits, légumes, pâtes lors de leur lavage ou de leur cuisson.
- **Pour la santé et l'hygiène** : une eau pure et équilibrée avec la juste quantité de sels minéraux et sodium nécessaires.
- **Pour l'environnement** : avec la qualité d'eau fournie par Osmolux, plus besoin d'acheter des packs d'eau coûteux, difficiles à transporter et à recycler.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARTOUCHE FILTRANTE ANTI-SÉDIMENTS

Élimine les sédiments, sables et particules en suspension présents dans l'eau

CARTOUCHE REMINÉRALISANTE BACTÉRIO-STATIQUE

Évite les migrations bactériennes

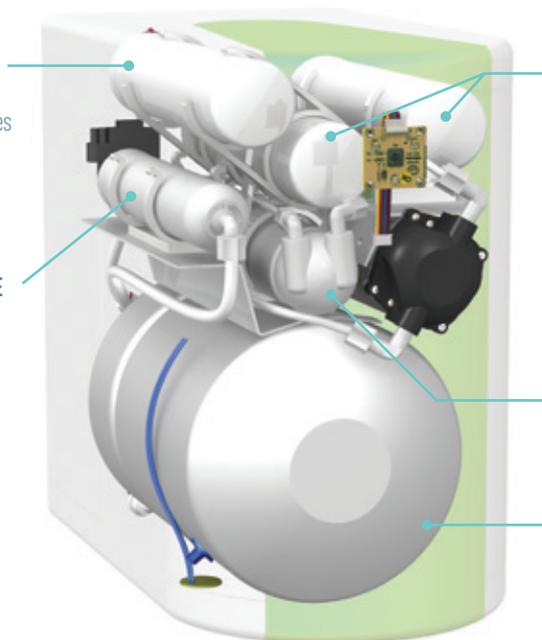

CARTOUCHES CHARBON ACTIF

Élimine le chlore, les pesticides et les saveurs indésirables

MEMBRANE D'OSMOSE INVERSE

Élimine toutes les particules dissoutes dans l'eau

RÉSERVOIR DE STOCKAGE

Réservoir hermétique évitant toute prolifération de bactéries

Osmolux élimine entre 95 % et 99 % des solides dissous dans l'eau (TDS) et 99 % des bactéries et virus procurant ainsi une eau sûre et au goût pur pour boire et cuisiner.

OSMOLUX	
Code	0411 0200
Hauteur (mm)	400
Largeur (mm)	250
Profondeur (mm)	430
Poids (Kg)	14
Installation	Sur réseau d'eau froide
Débit moyen	200 litres/jour
Pression mini-maxi entrée	1 à 2,5 bars
Production d'eau purifiée	180 L/jour
Pouvoir épurateur moyen	95-98 %
TDS max. à l'arrivée d'eau	1 500 ppm
Temp. min-max à l'arrivée d'eau	2 - 38 °C
Capacité du réservoir	7 L

