

POMPE DOSEUSE

ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE PROPORTIONNELLE



Code : 0415 0131

APPLICATION

Pompe doseuse électromagnétique proportionnelle, pilotée par microprocesseur. Elle est conçue pour assurer toutes les fonctions de dosage proportionnel piloté par un contact numérique externe (par exemple : impulsions émises par un compteur d'eau). Programmation facile via un clavier numérique.

DESCRIPTIF


- Contrôle du débit de la Pompe
- Diaphragme en PTFE
- Contrôle de la fréquence 0 à 100%
- Technologie par Microprocesseur
- Dosage proportionnel par contact externe
- Contrôles par clavier digital
- Afficheur alphanumérique
- Clapet à lèvres (sur demande : clapet à billes)
- Sortie alarme
- Valve d'amorçage manuelle
- Boîtier de protection IP65
- Entrée sonde de niveaux prédisposés
- Fixation verticale
- Sur demande : pied pour fixation horizontale
- Sur demande : sonde de niveau bas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 230 V - mono - 50/60 Hz/± 10%- 5 ampères
- Disponible sur demande : 110 V - mono - 60 Hz
- Réglage de fréquence recommandé : 10 ÷ 100%
- Connecteur : 4 poles IP66 / Sonde de niveau 2 m câble, compteur et alarme
- Reproductibilité sous conditions standard : ± 5%

Emballage : Poids Brut : 2,5/3 kg - Taille (mm) : 220 x 170 x 210

Schéma d'une installation type

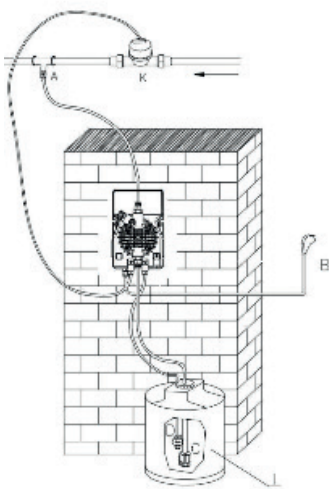

- A - Canne d'injection
- B - Alimentation électrique
- C - Crépine
- D - Sonde de niveau
- I - Bac à réactif
- K - Compteur d'eau

ACCESSOIRES FOURNIS

1	Filtre de pied avec clapet
2 m	Tuyau de refoulement (polyéthylène blanc)
2 m	Tuyau flexible d'aspiration (PVC cristal)
2 m	Tuyau flexible de purge (PVC cristal)
1	Clapet d'injection

PENSEZ-Y !



COMPTEUR D'EAU Emetteur d'impulsions

Code et descriptif
 voir page suivante.

LANCE D'ASPIRATION CODE 0415 0138



RÉSERVOIR À RÉACTIF CODE 0415 0185

Réservoir 60 litres.

PIEDS ET SUPPORTS DE POMPE

Pieds pour boîtier - CODE 0415 0137

Equerre de fixation murale - CODE 0415 0136